




KONVEYÖR BANDI
EKLEME
SİSTEMLERİ



ÜRÜNLERİMİZ VE
UYGULAMA
ŞEKİLLERİ

ANKER ®
Lacing Systems

ANKER BANT RAPTİYESİ SEÇİM KILAVUZU	3
RAPTİYE SEÇİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER	4
ANKER KARTONLANMIŞ BANT RAPTİYESİ	
K-/SPFR	6
#25,#30,#35	7
#40	8
#2-7/AP	9
ANKER ÇAMAŞIRHANELER İÇİN BANT RAPTİYELER	
#25	10
#34	11
ANKER C SERİSİ KARTONLANMIŞ BANT RAPTİYELERİ	
C25	12
C16,C1,C2-7,U3	13
ANKER KAYNAKLANMIŞ BANT RAPTİYESİ	
A30,A34,A35,A36	14
A40	15
A2-A7	16
ANKER KONVEYÖR VE TRANSMİSYON BANT RAPTİYELERİ	
G-Serisi	18
ANKER SPİRAL BANT EKLEME SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI	20
ANKER EK ÇUBUKLARI	22
ANKER BANT EKLEME EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI	24
ANKER HİDROLİK BANT EKLEME EKİPMANLARI	26
ANKER DÖNER TAMBURLU BANT EKLEME EKİPMANI	30
NOTLAR	31

GENEL BİLGİLER

ANKER BANT RAPTIYELERİ

Anker üretim hattı hafif ve orta tonajlı bantlarda müşterinin gereksinimini karşılayan çok geniş bir yelpazede kartonlanmış ve kaynaklanmış raptiyeler sunar.

Anker raptiyelerini ihtiyaca göre çok çeşitli tel çaplarında, değişik şerit genişliklerinde ve değişik ayak uzunluklarında temin etmek mümkündür.

ANKER BANT RAPTIYESİNİN SEÇİLMESİ

- ❖ Bant kalınlığını ve en küçük tambur çapını ölçünüz.
- ❖ Uygulayacağınız yere en uygun raptiye tipini, malzemesini seçiniz.
(kartonlanmış, kaynaklanmış veya konveyör transmisyona raptiyeleri)
- ❖ Sayfa 6 da belirtilen raptiye seçme tablosunu kullanarak ihtiyacınıza göre raptiye tipini seçiniz.

- ❖ Raptiyeler mukavemet ve aşınma dayanımına göre kalın telli, düşük ses çıkarması açısından ince telli ve alçak profilli üretilir.
- ❖ Küçük raptiyeler normal koşullarda çalışan bantlar için uygundur. Uzun ayaklı raptiyeler yüksek mukavemet yerleri için uygundur.
- ❖ Raptiyeyi uygularken klavuz çubuğunun çapını ek çubuğunun çapına göre %20 daha büyük seçiniz.
- ❖ Ek çubuğunu klavuz çubuğunun %20 küçüğü oranında seçiniz.

ÖZEL UZUNLUKLARDA ÜRETİM

Bir çok raptiye tipinde müşterinin ihtiyacına göre özel genişliklerde raptiye üretimimiz vardır. Fiyat ve minimum miktarlar için lütfen bölge temsilcimizle temas kurunuz.

EN ÇOK KULLANILAN RAPTIYE MALZEMELERİ:

G	Galvanizli çelik
HT	Yüksek dayanımlı çelik
RHT	Yüksek dayanımlı kare profil çelik
S	AISI 430 paslanmaz çelik (DIN 1.4016)
SS	AISI 316 paslanmaz çelik ve 316L (DIN 1.4401 ve 1.4404)
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Fosfor bronz

RAPTIYE GEOMETRİSİ

SL	Kısa ayak
LL	Uzun ayak
XLL	Ekstra uzun ayak
XSP	Ekstra kısa nokta
SP	Kısa nokta
LP	Uzun nokta
AXX	Tele kaynaklanmış raptiye

EK ÇUBUĞU

W	Kutular içerisinde Perlon ek çubuğu vardır.
----------	---

ANKER SİPARİŞ NUMARALARI

Raptiye şekli	Raptiye tipi	Eski kodu	Tırnak aralığı	Tel boyutları	Raptiye malzemesi
Kartonlanmış	25	K1 ve K2	1,70	0,62 / 0,025	G, SS, H, M
	30	K3 ve K4	2,54	0,80 / 0,030	SS, H, M
	35	K6	2,54	0,90 / 0,035	SS
	36		2,54	0,9 X 0,7 / 0,036 X 0,027	SS, H
	40	S-seri	3,175	1,00 / 0,040	G, S, SS, H, M, I PB
	2 - 3	AM-seri	3,67	1,20 / 0,047	G, HT, S, SS
	4 - 7	AM-seri	3,67	1,38 / 0,054	G, HT, S, SS
Kaynaklanmış	A30		2,54	0,80	SS, H
	A34		2,54	0,9 X 0,5 / 0,036 X 0,020	SS
	A35		2,54	0,9 X 0,6 / 0,036 X 0,024	SS
	A36	UCM36	2,54	0,9 X 0,7 / 0,036 X 0,027	SS, H
	A40	SW-seri	3,175	1,00 / 0,040	S, SS, H
	A2 - A3	A-seri	3,67	1,20 / 0,047	Çelik, S, SS
	A4 - A7	A-seri	3,67	1,38 / 0,054	Çelik, S, SS


BANT RAPTIYESİ SEÇME TABLOSU

KARTONLANMIŞ

KAYNAKLANMIŞ

BANT KALINLIĞI (MM)

Min. Tambur Çapı (mm)	Ek Çubuğu Çapı (mm)	Raptiye tel Çapı (mm)	-1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	9,0	10,0
25	1,35-1,5	0,62	25SP										
		0,9 x 0,7	A36SLXSP	A36SLSP		25							
30	1,35-1,5	0,9 x 0,5	A34SLSP										
40		A34SP											
50	1,5-1,8	0,62	25LLSP										
		0,80		30SP	30								
		0,9 x 0,6	A35SP		A35								
	1,8-2,0	0,9 x 0,7	A36XSP	A36SP		A36	A36LP						
		1,00		A40XSP	A40SP		A40						
		1,20			40SP		40						
75	1,5-1,8	0,80		30LLSP	30LL								
		0,90		A30LLSP	A30LL								
	1,8-2,0	0,9 x 0,7		35LLSP									
		1,00		A40LLXSP	A40LLSP		A40LL						
		1,20			40LLSP		40LL						
2,0-2,5	1,20						A3 3						
100	2,5-3,0	1,38						A4 4					
125	3,0-3,5	1,38							A5 5				
150	3,5-4,0	1,38								A6 6			
175	3,5-4,0	1,38									A7 7		
		Material mm	G-Serie · G-Series · Série G										
20	1,0	0,50	G 00										
25	1,0-1,2	0,50	G 001A										
		0,75		G 001									
40	1,2-1,4	0,50		G 005A									
		0,75			G002								
50	1,2-1,4	0,50			G 006A								
		0,75				G 003							
						G006							



ANKER KARTONLANMIŞ TİP BANT RAPTİYELERİ (METRİK)


K₀₊₂	Tırnak Aralığı 1,73 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Minimum tambur çapı mm	Ağırlık kg
AISI 316L Paslanmaz Mavi etiket Ø 0,62 mm		K 150-SS	48	2,0 - 2,5	25	0,30
		K 300-SS	24	2,0 - 2,5	25	0,30
		K 2150 K-SS	24	- 2,0	50	0,22
		K 2300 K-SS	24	- 2,0	50	0,44
		K 2150-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,22
		K 2300-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,44
		K 2300/3-SS	24	2,0 - 2,5	50	0,44

Özel boylarda kesilmiş raptiye ek çubuğu ile birlikte


	Sipariş No.	Ek adedi	Bant Kalınlığı mm	Minimum tambur çapı mm	Ağırlık kg
AISI 316L Paslanmaz Mavi etiket Ø 0,62 mm	K 040-SS	100	40	19+20	0,34
	K 048-SS	100	50	23+24	0,40
	K 050-SS	100	50	24+25	0,42
	K 060-SS	100	60	30+31	0,48
	K 075-SS	100	75	38+39	0,50
	K 090-SS	50	90	46+47	0,38
	K 095KK-SS/100	100	95	47+48	0,39
	K 100-SS	50	100	53+54	0,40
	K 115-SS	50	115	60+61	0,46
	K 2048-SS	50	48	23+24	0,30
	K 2050-SS	50	50	24+25	0,32
	K 2057-SS	50	57	28+29	0,36
	K 2060-SS	50	60	30+31	0,34
	K 2090-SS	50	90	46+47	0,52
	K 2100-SS	25	100	53+54	0,32
	K 2115-SS	25	115	60+61	0,36

SPFR	Tırnak Aralığı 3,10 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Minimum tambur çapı mm	Ağırlık kg
Galvaniz		SPF 00-G	24	3,0 - 4,0	50	0,60
		SPFR 001-G	24	3,0 - 4,0	75	0,72
AISI 316L Paslanmaz Ø 1,0 mm		SPF 00 K-SS	24	2,0 - 3,0	50	0,62
		SPF 00-SS	24	3,0 - 4,0	50	0,62
		SPFR 001 K-SS	24	2,0 - 3,0	75	0,70
		SPFR 001-SS	24	3,0 - 4,0	75	0,74
		SPFR 001/5-SS	24	4,0 - 4,8	7	0,74
		SPF 00/3-SS/150	150	2,0 - 4,0	50	1,76
		SPF 001/3-SS/125	125	2,0 - 4,0	75	1,66

**ANKER
KARTONLANMIŞ TİP
BANT RAPTİYELERİ**

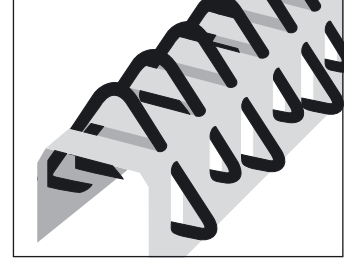

#25	Tırnak Aralığı 1,70 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Minimum tambur çapı mm	Ağırlık kg
Galvaniz Ø 0,62 mm		25SP-G-150	48	- 2,0	25	0,30
		25SP-G-300	24	- 2,0	25	0,30
		25-G-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30
		25-G-300	24	2,0 - 2,5	25	0,30
		25LLSP-G-150	24	- 2,0	50	0,22
		25LLSP-G-300	24	- 2,0	50	0,42
		25LL-G-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22
		25LL-G-300	24	2,0 - 2,5	50	0,44
		25LLLP-G-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24
		25LLLP-G-300	24	2,5 - 2,8	50	0,42
Paslanmaz 316L Ø 0,62 mm		25SP-SS-150	48	- 2,0	25	0,30
		25SP-SS-300	24	- 2,0	25	0,30
		25-SS-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30
		25-SS-300	24	2,0 - 2,5	25	0,32
		25LLSP-SS-150	24	- 2,0	50	0,22
		25LLSP-SS-300	24	- 2,0	50	0,42
		25LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22
		25LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,42
		25LLLP-SS-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24
		25LLLP-SS-300	24	2,5 - 2,8	50	0,44
#30	Tırnak Aralığı 2,54 mm	30SP-SS-150	24	1,5 - 2,0	50	0,24
		30SP-SS-300	24	1,5 - 2,0	50	0,46
		30-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,26
		30-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,50
		30LLSP-SS-150	24	1,5 - 2,0	75	0,30
		30LLSP-SS-300	24	1,5 - 2,0	75	0,58
		30LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	75	0,32
		30LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	75	0,62
Hastelloy C4		30LLSP-H-300	24	1,5 - 2,0	75	0,58
		30LL-H-300	24	2,0 - 2,5	75	0,60
#35	Tırnak Aralığı 2,54 mm	35LLSP-SS-300	24	1,5 - 2,0	75	0,68
		35LL-SS-300	24	2,5 - 3,0	75	0,68
	Ø 0,90 mm					



ANKER KARTONLANMIŞ TİP BANT RAPTİYELERİ

#40	Tırnak Aralığı 3,175 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Minimum tambur çapı mm	Ağırlık kg
Galvaniz Ø 1,00 mm		40SP-G-150	24	2,0 - 3,0	50	0,32
		40SP-G-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
		40-G-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
		40-G-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
		40LLSP-G-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
		40LLSP-G-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
		40LL-G-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
		40LL-G-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Paslanmaz AISI 430 Ø 1,00 mm		40SP-S-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
		40-S-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
		40LLSP-S-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
		40LL-S-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Paslanmaz AISI 316L Ø 1,00 mm		40SP-SS-150	24	2,0 - 3,0	50	0,32
		40SP-SS-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
		40-SS-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
		40-SS-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
		40LLSP-SS-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
		40LLSP-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
		40LL-SS-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
		40LL-SS-300	24	3,2 - 4,0	75	0,72
		40LLLP-SS-300	24	4,0 - 4,8	75	0,74
		40XLLSP-SS-300	24	4,0 - 4,8	100	0,78
	40XLL-SS-300	24	4,8 - 5,6	100	0,82	
Hastelloy C4 Ø 1,00 mm		40LLSP-H-300	24	2,0 - 3,0	75	0,74
		40LL-H-300	24	3,0 - 4,0	75	0,74
		40LLLP-H-300	24	4,0 - 4,8	75	0,74
Paslanmaz 316L Ø 1,00 mm		40/3-SS-300/150	150	2,0 - 4,0	50	1,74
		40LL/3-SS-300/125	125	2,0 - 4,0	75	1,82

#2-7

Tırnak Aralığı
3,67 mm

Sipariş No.

Şerit
adedi

Bant Kalınlığı
mm

Minimum
tambur çapı
mm

Ağırlık
kg

Galvaniz

Perlon ek çubuğu ile birlikte
2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm

2-G-300W

3-G-300W

4-G-300W

5-G-300W

6-G-300W

7-G-300W

12

12

12

12

12

12

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 6,5

6,5 - 8,0

8,0 - 9,0

9,0 - 10,0

50

75

100

125

150

175

0,42

0,48

0,70

0,80

0,92

1,00

Galvaniz

2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm

2-G-300

3-G-300

4-G-300

5-G-300

6-G-300

7-G-300

12

12

12

12

12

12

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 6,5

6,5 - 8,0

8,0 - 9,0

9,0 - 10,0

50

75

100

125

150

175

0,38

0,44

0,62

0,70

0,82

0,88

Yüksek Dayanım

Ø 1,38 mm

2-HT-300

3-HT-300

4-HT-300

5-HT-300

6-HT-300

12

12

12

12

12

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 6,5

6,5 - 8,0

8,0 - 9,0

50

75

100

125

150

0,42

0,48

0,70

0,80

0,92

Dikdörtgen profil

☒ 1,48 mm X 1,35 mm

4-RHT-300

12

5,0 - 6,5

100

0,80

Paslanmaz AISI 430

2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm

2-S-300

3-S-300

4-S-300

5-S-300

6-S-300

7-S-300

12

12

12

12

12

12

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 6,5

6,5 - 8,0

8,0 - 9,0

9,0 - 10,0

50

75

100

125

150

175

0,42

0,48

0,70

0,80

0,92

1,00

Paslanmaz AISI 316L

2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm

2-SS-300

3-SS-300

4-SS-300

5-SS-300

6-SS-300

7-SS-300

12

12

12

12

12

12

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

5,0 - 6,5

6,5 - 8,0

8,5 - 9,0

9,0 - 10,0

50

75

100

125

150

175

0,42

0,48

0,70

0,80

0,92

1,00

AP

Tırnak Aralığı
3,67 mm

AP 4-SS-300

AP 5-SS-300

AP 6-SS-300

AP 6 LP-SS-300

AP 7-SS-300

12

12

12

12

12

5,0 - 6,5

6,5 - 8,0

8,0 - 9,0

9,0 - 10,0

9,0 - 10,0

100

125

150

150

175

0,54

0,62

0,70

0,72

0,78

Paslanmaz 316L

☒ 1,2 mm X 1,0 mm


AP4RTSP-SS-300

12

4,0 - 5,0

100

0,52



ÇAMAŞIRHANELER İÇİN ANKER BANT RAPTİYELERİ

#25	Tırnak Aralığı 1,70 mm	Sipariş No. Order-No.	şerit adedi	Şerit Uzunluğu mm	Şeritteki Raptiye adedi	Ağırlık kg
Galvaniz Perlon çubukla birlikte Ø 0,62 mm		25SP-G-010W	100	10	4+5	0,20
		25SP-G-015W	100	15	5+6	0,21
		25SP-G-020W	100	20	8+9	0,22
		25SP-G-025W	100	25	12+13	0,24
		25SP-G-032W	100	32	15+16	0,26
		25SP-G-040W	100	40	19+20	0,36
		25SP-G-045W	100	45	22+23	0,36
		25SP-G-048W	100	48	24+25	0,40
		25SP-G-050W	100	50	26+27	0,42
		25SP-G-057W	100	57	30+31	0,46
		25SP-G-063W	100	63	33+34	0,48
		25SP-G-075W	100	75	39+40	0,58
		25SP-G-090W	50	90	46+47	0,36
		25SP-G-100W	50	100	54+55	0,40
		25SP-G-115W	50	115	61+62	0,44
		25SP-G-120W	50	120	64+65	0,48
Paslanmaz 316L Perlon çubukla birlikte Ø 0,62 mm		25SP-SS-020W	100	20	8+9	0,22
		25SP-SS-025W	100	25	12+13	0,24
		25SP-SS-032W	100	32	15+16	0,20
		25SP-SS-045W	100	45	22+23	0,36
		25SP-SS-048W	100	48	24+25	0,40
		25SP-SS-050W	100	50	26+27	0,42
		25SP-SS-057W	100	57	30+31	0,46
		25SP-SS-063W	100	63	33+34	0,48
		25SP-SS-075W	100	75	39+40	0,58
		25SP-SS-090W	50	90	46+47	0,36
		25SP-SS-100W	50	100	54+55	0,40
		25SP-SS-115W	50	115	61+62	0,44
		25-SS-025W	100	25	12+13	0,24
		25-SS-032W	100	32	15+16	0,26
		25-SS-045W	100	45	22+23	0,36
		25-SS-048W	100	48	24+25	0,40
		25-SS-050W	100	50	26+27	0,42
		25-SS-057W	100	57	30+31	0,46
		25-SS-063W	100	63	33+34	0,48
		25-SS-075W	100	75	39+40	0,58
		25-SS-090W	50	90	46+47	0,36
		25-SS-100W	50	100	54+55	0,40
		25-SS-115W	50	115	61+62	0,44

#25

Tırnak Aralığı
1,70 mmSipariş No.
Order-No.

Şerit adedi

Şerit Uzunluğu
mmŞeritteki
Raptiye adediAğırlık
kgGalvaniz
Ø 0,62 mm

25LLSP-G-048W

50

48

24+25

0,29

25LLSP-G-050W

50

50

26+27

0,30

25LLSP-G-090W

50

90

46+47

0,60

25LLSP-G-100W

25

100

54+55

0,32

25LL-G-048W

50

48

24+25

0,30

25LL-G-050W

50

50

26+27

0,32

25LL-G-100W

25

100

54+55

0,32

Paslanmaz 316L

Perlon çubukla birlikte

Ø 0,62 mm

25LLSP-SS-048W

50

48

24+25

0,30

25LLSP-SS-050W

50

52

26+27

0,32

25LLSP-SS-057W

50

57

30+31

0,36

25LLSP-SS-063W

50

63

33+34

0,38

25LLSP-SS-075W

50

75

39+40

0,48

25LLSP-SS-090W

50

90

46+47

0,30

25LLSP-SS-100W

25

100

54+55

0,32

25LLSP-SS-115W

25

115

61+62

0,38

25LL-SS-035W

50

35

17+18

0,22

25LL-SS-048W

50

48

24+25

0,30

25LL-SS-050W

50

52

26+27

0,32

25LL-SS-057W

50

57

30+31

0,36

25LL-SS-063W

50

63

33+34

0,34

25LL-SS-090W

50

90

46+47

0,30

25LL-SS-100W

25

100

54+55

0,32

25LL-SS-115W

25

115

61+62

0,38

A34

Tırnak Aralığı
2,54 mm

A34SLSP-SS-038W

50

38

11 + 12

0,25

A34SLSP-SS-040W

50

40

12 + 13

0,27

A34SLSP-SS-048W

50

48

15 + 16

0,30

A34SLSP-SS-050W

50

50

16 + 17

0,32

A34SLSP-SS-057W

50

57

19 + 20

0,38

A34SLSP-SS-063W

50

63

21 + 22

0,40

A34SLSP-SS-075W

50

75

25 + 26

0,50

A34SLSP-SS-090W

50

90

31 + 32

0,66

A34SLSP-SS-100W

50

100

35 + 36

0,68

A34SLSP-SS-115W

50

115

41 + 42

0,72

Paslanmaz 316L

Perlon çubukla birlikte

Ø 0,90 X 0,50 mm

Min.tambur çapı 30mm

A34SP-SS-038W

50

38

11 + 12

0,25

A34SP-SS-040W

50

40

12 + 13

0,27

A34SP-SS-048W

50

48

15 + 16

0,30

A34SP-SS-050W

50

50

16 + 17

0,32

A34SP-SS-057W

50

57

19 + 20

0,38

A34SP-SS-063W

50

63

21 + 22

0,40

A34SP-SS-075W

50

75

25 + 26

0,50

A34SP-SS-090W

50

90

31 + 32

0,66

A34SP-SS-100W

50

100

35 + 36

0,68


A34SP-SS-115W

50

115

41 + 42


0,72



ANKER C-SERİSİ KARTONLANMIŞ BANT RAPTİYELERİ

C25	Tırnak Aralığı 1,70 mm	Sipariş No. Order-No.	şerit adedi	Şerit Uzunluğu mm	Şeritteki Raptiye adedi	Ağırlık kg
Galvaniz Ø 0,62 mm Naylon çubukla birlikte (NP)		C25-G-011NP	100	11	4 + 5	0,22
		C25-G-014,5NP	100	14,5	6 + 7	0,26
		C25-G-016NP	100	16	7 + 8	0,26
		C25-G-019NP	100	19	9 + 10	0,26
		C25-G-022NP	100	22	10 + 11	0,30
		C25-G-025NP	100	25	12 + 13	0,28
		C25-G-032NP	100	32	15 + 16	0,30
		C25-G-038NP	100	38	19 + 20	0,36
		C25-G-048NP	100	48	25 + 26	0,40
		C25-G-051NP	100	51	26 + 27	0,42
		C25-G-057NP	100	57	30 + 31	0,50
		C25-G-063NP	100	63	33 + 34	0,54
		C25-G-076NP	100	76	39 + 40	0,64
		C25-G-089NP	50	89	46 + 47	0,38
		C25-G-102NP	50	102	54 + 55	0,44
	C25-G-115NP	50	115	61 + 62	0,50	
Naylon Kaplı çelik çubukla birlikte (NST)		C25-G-011NST	100	11	4 + 5	0,26
		C25-G-014,5NST	100	14,5	6 + 7	0,30
		C25-G-016NST	100	16	7 + 8	0,30
		C25-G-019NST	100	19	9 + 10	0,30
		C25-G-022NST	100	22	10 + 11	0,34
		C25-G-025NST	100	25	12 + 13	0,32
		C25-G-032NST	100	32	15 + 16	0,34
		C25-G-038NST	100	38	19 + 20	0,40
		C25-G-048NST	100	48	25 + 26	0,44
		C25-G-051NST	100	51	26 + 27	0,46
		C25-G-057NST	100	57	30 + 31	0,54
		C25-G-063NST	100	63	33 + 34	0,58
		C25-G-076NST	100	76	39 + 40	0,68
		C25-G-089NST	50	89	46 + 47	0,42
		C25-G-102NST	50	102	54 + 55	0,48
	C25-G-115NST	50	115	61 + 62	0,54	
Paslanmaz 316L Naylon kaplı paslanmaz çubukla birlikte (NSS)		C25-SS-025NSS	100	25	12 + 13	0,26
		C25-SS-032NSS	100	32	15 + 16	0,34
		C25-SS-038NSS	100	38	19 + 20	0,40
		C25-SS-048NSS	100	48	25 + 26	0,42
		C25-SS-051NSS	100	51	26 + 27	0,46
		C25-SS-057NSS	100	57	30 + 31	0,54
		C25-SS-063NSS	100	63	33 + 34	0,56
		C25-SS-076NSS	100	76	39 + 40	0,66
		C25-SS-089NSS	50	89	46 + 47	0,40
		C25-SS-102NSS	50	102	54 + 55	0,48
		C25SP-SS-038PLDR	24	38	19 + 20	0,05
		C25SP-SS-038PLDR/200	200	38	19 + 20	0,25

C25	Tırnak Aralığı 1,70 mm	Sipariş No.	Şerit boyutu	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Galvaniz Ø 0,62 mm		C25-G-150	48 X 145	1,2 - 1,6	25	0,34
		C25LP-G-150	48 X 145	1,6 - 3,2	25	0,36
Paslanmaz 316L		C25-SS-150	48 X 145	1,2 - 1,6	25	0,34
		C25LL-SS-150	24 X 145	1,2 - 1,6	50	0,34
C36	Tırnak Aralığı 2,54 mm	C36SP-SS-300	12 X 305	1,5 - 2,5	50	0,36
		C36-SS-300	12 X 305	2,5 - 3,0	50	0,36
		C36LLSP-SS-300	12 X 305	1,5 - 2,5	75	0,38
		C36LL-SS-300	12 X 305	2,5 - 3,5	75	0,40
Paslanmaz 316L Ø 0,90 X 0,70 mm						
C1	Tırnak Aralığı 3,175 mm	C1XSP-G-150 (1D)	24 X 152	1,6 - 2,4	50	0,34
		C1SP-G-150 (1A)	24 X 152	2,4 - 3,2	50	0,36
		C1-G-150	24 X 152	3,2 - 4,0	50	0,36
		C1LL-G-150	24 X 152	3,2 - 4,0	75	0,42
Galvaniz Ø 1,0 mm						
Paslanmaz 430		C1XSP-S-150 (1D)	24 X 152	1,6 - 2,4	50	0,34
		C1SP-S-150 (1A)	24 X 152	2,4 - 3,2	50	0,34
Paslanmaz 316L		C1XSP-SS-150 (1D)	24 X 152	1,6 - 2,4	50	0,34
		C1SP-SS-150 (1A)	24 X 152	2,4 - 3,2	50	0,34
C2-7	Tırnak Aralığı 3,67 mm	Galvaniz				
		C2-G-300	12 X 308	4,0 - 4,8	75	0,52
		Yüksek mukavemetli çelik				
Ø 1,38 mm		C3-HT-300	12 X 308	4,8 - 5,6	90	0,56
		Yüksek mukavemetli dikdörtgen profil				
		C4-1/2-RHTX-300	12 X 308	6,4 - 7,1	100	0,86
U3	Tırnak Aralığı 3,67 mm	U3-1-S-300	12 X 305	3,2 - 4,0	90	0,50
		U3-2-S-300	12 X 305	4,0 - 4,8	90	0,50
		U3-S-300	12 X 305	4,8 - 5,6	90	0,50
		U3-1-S-600	10 X 595	3,2 - 4,0	90	0,90
		U3-2-S-600	10 X 595	4,0 - 4,8	90	0,90
		U3-S-600	10 X 595	4,8 - 5,6	90	0,90
Paslanmaz 430 Ø 1,38 mm						




KAYNAKLANMIŞ TİP BANT RAPTİYELERİ

A30	Tırnak Aralığı 2,54 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Paslanmaz AISI 316L Ø 0,80 mm		A30SP-SS-300	12	1,5 - 2,0	50	0,28
		A30SP-SS-600	10	1,5 - 2,0	50	0,46
		A30-SS-300	12	2,0 - 2,5	50	0,31
		A30-SS-600	10	2,0 - 2,5	50	0,49
		A30LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,0	75	0,32
		A30LLSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	75	0,54
		A30LL-SS-300	12	2,0 - 2,5	75	0,34
		A30LL-SS-600	10	2,0 - 2,5	75	0,56
A34	Tırnak Aralığı 2,54 mm	A34SLSP-SS-150	24	- 2,0	30	0,24
		A34SLSP-SS-300	12	- 2,0	30	0,28
		A34SP-SS-150	24	- 2,0	40	0,24
		A34SP-SS-300	12	- 2,0	40	0,28
		A34SP-SS-600	12	- 2,0	40	0,50
A35	Tırnak Aralığı 2,54 mm	A35SP-SS-150	24	- 2,0	50	0,28
		A35SP-SS-300	12	- 2,0	50	0,38
		A35SP-SS-600	12	- 2,0	50	0,56
		A35-SS-150	24	2,0 - 3,0	50	0,28
		A35-SS-300	12	2,0 - 3,0	50	0,38
		A35-SS-600	12	2,0 - 3,0	50	0,56
A36	Tırnak Aralığı 2,54 mm	A36SLXSP-SS-300	12	- 1,5	25	0,28
		A36SLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	25	0,28
		A36XSP-SS-300	12	- 1,5	50	0,30
		A36XSP-SS-600	12	- 1,5	50	0,60
		A36SP-SS-300	12	1,5 - 2,5	50	0,32
		A36SP-SS-600	12	1,5 - 2,5	50	0,64
		A36-SS-300	12	2,5 - 3,0	50	0,34
		A36-SS-600	12	2,5 - 3,0	50	0,68
		A36LP-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,36
		A36LP-SS-600	12	3,0 - 4,0	50	0,62
		A36LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	75	0,38
		A36LLSP-SS-600	12	1,5 - 2,5	75	0,76
		A36LL-SS-300	12	2,5 - 3,0	75	0,40
		A36LL-SS-600	12	2,5 - 3,0	75	0,80
		A36LLLP-SS-300	12	3,0 - 4,0	75	0,40
		A36LLLP-SS-600	12	3,0 - 4,0	75	0,80

A40

Tırnak Aralığı
3,175 mm

	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Paslanmaz AISI 430 Ø 1,00 mm	A40XSP-S-300	12	1,5 - 2,0	50	0,32
	A40XSP-S-600	10	1,5 - 2,0	50	0,50
	A40SP-S-300	12	2,0 - 3,0	50	0,32
	A40SP-S-600	10	2,0 - 3,0	50	0,50
	A40-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,32
	A40-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,50
	A40LLSP-S-300	12	2,0 - 3,0	75	0,36
	A40LLSP-S-600	10	2,0 - 3,0	75	0,56
	A40LL-S-300	12	3,0 - 4,0	75	0,36
	A40LL-S-600	10	3,0 - 4,0	75	0,56
Paslanmaz AISI 316L Ø 1,00 mm	A40XSP-SS-300	12	1,5 - 2,0	50	0,32
	A40XSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	50	0,50
	A40SP-SS-300	12	2,0 - 3,0	50	0,50
	A40SP-SS-600	10	2,0 - 3,0	50	0,52
	A40-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,32
	A40-SS-600	10	3,0 - 4,0	50	0,50
	A40LLXSP-SS-300	12	1,5 - 2,0	75	0,36
	A40LLXSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	75	0,56
	A40LLSP-SS-300	12	2,0 - 3,0	75	0,36
	A40LLSP-SS-600	10	2,0 - 3,0	75	0,56
A40LL-SS-300	12	3,0 - 4,0	75	0,36	
A40LL-SS-600	10	3,0 - 4,0	75	0,56	
Bant genişliğine göre Özel kesilmiş	Sipariş No.	Raptiye adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg/m
Paslanmaz AISI 430 Ø 1,00 mm	A40XSP-S/...	315	1,5 - 2,0	50	0,08
	A40SP-S/...	315	2,0 - 3,0	50	0,08
	A40-S/...	315	2,5 - 4,0	50	0,08
	A40LLSP-S/...	315	2,0 - 3,0	75	0,09
	A40LL-S/...	315	2,5 - 4,0	75	0,09
Paslanmaz AISI 316L Ø 1,00 mm	A40XSP-SS/...	315	1,5 - 2,0	50	0,08
	A40SP-SS/...	315	2,0 - 3,0	50	0,08
	A40-SS/...	315	2,5 - 4,0	50	0,08
	A40LLXSP-SS/...	315	1,5 - 2,0	75	0,09
	A40LLSP-SS/...	315	2,0 - 3,0	75	0,09
A40LL-SS/...	315	2,5 - 4,0	75	0,09	




KAYNAKLANMIŞ TİP BANT RAPTİYELERİ



A Tırnak Aralığı 3,67 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Çelik Perlon ek çubuğuyla birlikte A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm	A2-300W	12	3,0 - 4,0	50	0,46
	A3-300W	12	4,0 - 5,0	75	0,50
	A4-300W	12	5,0 - 6,5	100	0,74
	A5-300W	12	6,5 - 8,0	125	0,80
	A6-300W	12	8,0 - 9,0	150	0,90
	A7-300W	12	9,0 - 10,0	175	0,98
	Çelik A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm	A2-300	12	3,0 - 4,0	50
A3-300		12	4,0 - 5,0	75	0,46
A4-300		12	5,0 - 6,5	100	0,70
A5-300		12	6,5 - 8,0	125	0,76
A6-300		12	8,0 - 9,0	150	0,86
A7-300		12	9,0 - 10,0	175	0,92
A2-600		10	3,0 - 4,0	50	0,70
A3-600		10	4,0 - 5,0	75	0,78
A4-600		10	5,0 - 6,5	100	1,16
A5-600		10	6,5 - 8,0	125	1,22
A6-600		10	8,0 - 9,0	150	1,34
A7-600		10	9,0 - 10,0	175	1,50
A2-1200		10	3,0 - 4,0	50	1,42
A3-1200		10	4,0 - 5,0	75	1,60
A4-1200		10	5,0 - 6,5	100	2,16
A5-1200		10	6,5 - 8,0	125	2,32
A6-1200		10	8,0 - 9,0	150	2,64
A2-1500		10	3,0 - 4,0	50	1,72
A3-1500		10	4,0 - 5,0	75	1,82
A4-1500		10	5,0 - 6,5	100	2,76
A5-1500		10	6,5 - 8,0	125	2,92
A6-1500	10	8,0 - 9,0	150	3,00	
Paslanmaz çelik AISI 430 A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm	A2-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
	A3-S-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
	A4-S-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-S-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
	A6-S-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,66
	A3-S-600	10	4,0 - 5,0	75	0,72
	A4-S-600	10	5,0 - 6,5	100	1,10
	A5-S-600	10	6,5 - 8,0	125	1,20
	A6-S-600	10	8,0 - 9,0	150	1,34
	A7-S-600	10	9,0 - 10,0	175	1,48

A Tırnak Aralığı
3,67 mm

	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Paslanmaz çelik AISI 316 L A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm	A2-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
	A3-SS-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
	A4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
	A6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
	A7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-SS-600	10	3,0 - 4,0	50	0,68
	A3-SS-600	10	4,0 - 5,0	75	0,76
	A4-SS-600	10	5,0 - 6,5	100	1,16
	A5-SS-600	10	6,5 - 8,0	125	1,26
	A6-SS-600	10	8,0 - 9,0	150	1,38
	A7-SS-600	10	9,0 - 10,0	175	1,50
	A2-SS-1200	10	3,0 - 4,0	50	1,40
	A3-SS-1200	10	4,0 - 5,0	75	1,54
	A4-SS-1200	10	5,0 - 6,5	100	2,26
	A5-SS-1200	10	6,5 - 8,0	125	2,42
	A2-SS-1500	10	3,0 - 4,0	50	1,72
	A3-SS-1500	10	4,0 - 5,0	75	1,90
	A4-SS-1500	10	5,0 - 6,5	100	2,72
	A5-SS-1500	10	6,5 - 8,0	125	2,64
Bant genişliğine göre Özel kesilmiş	Sipariş No.	Raptiye adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg/m
Pas korumalı çelik	A2/...	272	3,0 - 4,0	50	0,10
	A3/...	272	4,0 - 5,0	75	0,12
	A4/...	272	5,0 - 6,5	100	0,17
	A5/...	272	6,5 - 8,0	125	0,19
AISI 430 paslanmaz çelik	A2-S/...	272	3,0 - 4,0	50	0,10
	A3-S/...	272	4,0 - 5,0	75	0,12
	A4-S/...	272	5,0 - 6,5	100	0,17
	A5-S/...	272	6,5 - 8,0	125	0,19
AISI 316L paslanmaz çelik	A2-SS/...	272	3,0 - 4,0	50	0,10
	A3-SS/...	272	4,0 - 5,0	75	0,12
	A4-SS/...	272	5,0 - 6,5	100	0,17
	A5-SS/...	272	6,5 - 8,0	125	0,19



ANKER KONVEYÖR VE TRANSMİSYON BANT RAPTİYELERİ

G Tırnak Aralığı 4,00 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Paslanmaz Çelik AISI 316L	G00-SS-150W	12	- 1,5	20	0,10
	G00-SS-300W	12	- 1,5	20	0,20
Ek çubuğu ile birlikte	G00-SS-600W	8	- 1,5	20	0,30
	G00-SS-1200W	8	- 1,5	20	0,62
G00 - 0,50 mm 	G00-SS-1500W	8	- 1,5	20	0,80
	G001A				
G001A	G001A-SS-150W	12	- 1,5	25	0,12
	G001A-SS-300W	12	- 1,5	25	0,22
G005A	G001-SS-150W	12	1,5 - 2,0	25	0,14
	G001-SS-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,28
G006A	G001-SS-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,44
	G001-SS-900W	8	1,5 - 2,0	25	0,66
G001-006 - 0,75 mm 	G001-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,88
	G001-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,12
Siparişe göre özel boylarda üretilebilir.	G002-SS-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18
	G002-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34
	G002-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,56
	G002-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,76
	G002-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02
	G002-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,24
	G003-SS-150W	12	2,5 - 3,0	50	0,18
	G003-SS-300W	12	2,5 - 3,0	50	0,36
	G003-SS-600W	8	2,5 - 3,0	50	0,56
	G003-SS-900W	8	2,5 - 3,0	50	0,83
	G003-SS-1200W	8	2,5 - 3,0	50	1,10
	G003-SS-1500W	8	2,5 - 3,0	50	1,34
	G005A-SS-300W	12	1,5 - 2,0	40	0,24
	G005A-SS-600W	8	1,5 - 2,0	40	0,44
	G005A-SS-900W	8	1,5 - 2,0	40	0,66
	G005A-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	40	0,88
	G005A-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	40	1,06
	G005-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,32
	G005-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52
	G005-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,79
	G005-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,06
	G005-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28
	G006A-SS-300W	12	2,0 - 2,5	50	0,32
	G006A-SS-600W	8	2,0 - 2,5	50	0,42
	G006A-SS-900W	8	2,0 - 2,5	50	0,64
	G006A-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	50	0,86
	G006A-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	50	1,10
	G006-SS-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,42
	G006-SS-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,56
	G006-SS-900W	8	2,5 - 3,5	50	0,83
	G006-SS-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,10
	G006-SS-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,36


G	Tırnak Aralığı 4,00 mm	Sipariş No.	Şerit adedi	Bant Kalınlığı mm	Min. tambur çapı mm	Ağırlık kg
Galvaniz Ek çubuğu ile birlikte		G001-G-150W	12	1,5 - 2,0	25	0,12
		G001-G-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,30
		G001-G-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,46
		G001-G-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,90
		G001-G-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,16
		G002-G-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18
		G002-G-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34
		G002-G-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52
		G002-G-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02
		G002-G-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28
		G003-G-150W	12	2,5 - 3,0	50	0,18
		G003-G-300W	12	2,5 - 3,0	50	0,36
		G003-G-600W	8	2,5 - 3,0	50	0,54
		G003-G-1200W	8	2,5 - 3,0	50	1,12
		G003-G-1500W	8	2,5 - 3,0	50	1,34
316L paslanmaz Ek çubuğu ile birlikte		G001A-SS-150 (48)	48	- 1,5	25	0,48
		G001A-SS-300 (48)	48	- 1,5	25	0,96
		G001-SS-600 (20)	20	1,5 - 2,0	25	0,78
		G001-SS-1200 (20)	20	1,5 - 2,0	25	1,62
		G001-SS-1500 (20)	20	1,5 - 2,0	25	1,94
		G002-SS-600 (20)	20	2,0 - 2,5	40	0,80
		G002-SS-1200 (20)	20	2,0 - 2,5	40	1,76
		G002-SS-1500 (20)	20	2,0 - 2,5	40	2,26
		G003-SS-600 (20)	20	2,5 - 3,5	50	1,00
		G003-SS-1200 (20)	20	2,5 - 3,5	50	2,04
	G003-SS-1500 (20)	20	2,5 - 3,5	50	2,48	
G Transmisyon bant raptiyesi Pas korumalı çelik		G15 A	16 x 200	3,0 - 4,0	60	0,46
		G15 B	8 x 300	3,0 - 4,0	60	0,40
		G20	10 x 300	4,0 - 5,0	75	0,62
		G20 C	8 x 300	4,0 - 5,0	75	0,52
		G25 D	8 x 300	5,0 - 6,0	100	0,62
		G25 G	16 x 300	5,0 - 6,0	100	1,16
		G27 K	8 x 300	6,0 - 7,0	125	0,64
		G27 L	16 x 300	6,0 - 7,0	125	1,24
		G35 N	8 x 300	7,0 - 8,0	175	1,08
		G45 U	8 x 300	8,0 - 9,5	225	1,24
		G55 W	8 x 300	9,5 - 11,0	300	1,94
		G65 X	8 x 300	11,0 - 12,5	350	2,12
	Sipariş No	Miktar Adet	Bant Kalınlığı mm	Maksimum bant kalınlığı	Ağırlık kg	
SS Altı noktalı çelik tamir raptiyesi		SS200	100	2,5 - 4	8	0,16
		SS201	100	4 - 6	10	0,20
		SS202	100	6 - 8	12	0,48
		SS203	100	8 - 10	15	0,94
		SS204	100	10 - 13	20	1,48
		SS205	100	13 - 15	23	2,42
		SS206	100	15 - 18	27	4,04
		SS207	100	18 - 21	35	6,80



SPİRAL EK SİSTEMİ

PS spiral	Sipariş No.	Tel çapı	Boyut	
Trevira 930 C/F (Polyester) Beyaz/kırmızı Talebe göre mavi	PS 1003 W	0,50	5,0 X 2,5	
	PS 1003 R	0,50	5,0 X 2,5	
	PS 1005 W	0,60	5,4 X 2,6	
	PS 1005 R	0,60	5,4 X 2,6	
	PS 1005-F W	0,40 X 0,70	5,0 X 2,1	
	PS 1005-F R	0,40 X 0,70	5,0 X 2,1	
	PS 1010 W	0,70	6,0 X 3,2	
	PS 1010 R	0,70	6,0 X 3,2	
	PS 1015 W	0,90	6,5 X 3,6	
	PS 1015 R	0,90	6,5 X 3,6	
	PS 1020 W	0,90	7,5 X 4,0	
	PS 1020 R	0,90	7,5 X 4,0	
	PS 1025 W	1,05	8,0 X 4,2	
	PS 1025 R	1,05	8,0 X 4,2	
	PS 1030 W	1,05	8,5 X 4,5	
	PS 1030 R	1,05	8,5 X 4,5	
	PS 1035 W	1,05	9,5 X 4,8	
	PS 1035 R	1,05	9,5 X 4,8	
PS 1040 W	1,05	9,8 X 5,5		
PS 1040 R	1,05	9,8 X 5,5		
PK Trevira 900 K (PEEK) Kahverengi isteğe göre kırmızı	PK 1003	0,50	5,0 X 2,5	
	PK 1005	0,60	5,2 X 2,6	
	PK 1005-F	0,40 X 0,70	5,0 X 2,2	
	PK 1010	0,70	5,9 X 3,2	
	PK 1015	0,90	6,5 X 3,7	
	PK 1020	0,90	7,5 X 4,0	
	PK 1030	1,05	8,4 X 4,5	
	PK 1035	1,05	9,5 X 5,1	
	PK 1040	1,05	9,8 X 5,5	
	DS Paslanmaz çelik halat PA 6.6-Kaplamalı,altın renk	DS 5016 G	0,70	6,4 X 3,0
DS 6020 G		0,70	7,4 X 3,4	
DS 6120 G		1,00	8,0 X 4,0	
DS 7120 G		1,00	9,0 X 4,0	
DS 8120 G		1,00	10,0 X 4,0	
Paslanmaz çelik halat PFA Kaplamalı,Gümüş renk		DS 6120 PFA	1,00	8,0 X 4,0
	DS 7120 PFA	1,00	9,0 X 4,0	
	DS 8120 PFA	1,00	10,0 X 4,0	
SB	Sipariş No.	Uzunluk	renk	
	Spiral Bezi	TYP A (POLYESTER)	70	
		TYP B (POLYESTER/KEVLAER)	70	mavi/sarı
		TYP G (POLYESTER FDA)	55	

ANKER BEZLİ SİRİAL EKLEME SİSTEMİ

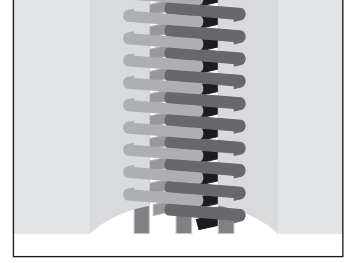

SN

Sipariş No.	Uzunluk m	Bez genişliği mm	Ek çubuğu mm	Boyut mm	iplik çapı mm
SN1015-A/RW-3,00	3,00	35	1,2	6,5 X 3,6	0,9
SN1015-C/PEEK-3,00	3,00	25	1,2	6,5 X 3,6	0,9
SN1015-G/RW-3,00	3,00	50	1,2	6,5 X 3,6	0,9
SN1015-G/FDA-3,00	3,00	50	1,2	6,5 X 3,6	0,9
SN1015-G/FDA-3,00/5	5 X 3,00	50	1,2	6,5 X 3,6	0,9

SN-FDA

Sipariş No.	renk	Uzunluk m	Bez genişliği mm	Ek çubuğu mm	Boyut mm	iplik çapı mm
Tek Bezli						
SE-50/3	Beyaz	3,00	40	0,8	4,2 X 2,0	0,55
SE-50/10		10,00				
SE-50/30		30,00				
SEB-50/3	Siyah	3,00	40	0,8	4,2 X 2,0	0,55
SEB-50/10		10,00				
SEB-50/30		30,00				
SE-60/3	Beyaz	3,00	60	1,0	5,1 X 3,0	0,70
SE-60/10		10,00				
SE-60/30		30,00				
SEB-60/3	Siyah	3,00	60	1,0	5,1 X 3,0	0,70
SEB-60/10		10,00				
SEB-60/30		30,00				
SE-90/3	Beyaz	3,00	60	1,2	6,5 X 3,6	0,90
SE-90/10		10,00				
SE-90/30		30,00				
SEB-90/3	Siyah	3,00	60	1,2	6,5 X 3,6	0,90
SEB-90/10		10,00				
SEB-90/30		30,00				
SE-160/3	Beyaz	3,00	100	1,0	5,1 X 3,0	0,70
SE-160/10		10,00				
SE-160/30		30,00				
SE-190/3	Beyaz	3,00	100	1,2	6,5 X 3,6	0,90
SE-190/10		10,00				
SE-190/30		30,00				


Çift bezli ısıya dayanıklı

S-60/3	Beyaz	3,00	50	1,0	5,1 X 3,0	0,70
S-60/10		10,00				
S-60/30		30,00				
S-90/3	Beyaz	3,00	50	1,2	6,5 X 3,6	0,90
S-90/10		10,00				
S-90/30		30,00				
S-100/3	Beyaz	3,00	50	1,5	7,2 X 4,2	1,05
S-100/10		10,00				
S-100/30		30,00				

SN-PEEK

Çift bezli ısıya dayanıklı

P-80/3	Kahverengi	3,00	35	1,2	6,5 X 3,6	1,20
P-80/10		10,00				
P-80/30		30,00				



ANKER EK ÇUBUKLARI

	Sipariş No.	çap mm	tavsiye edilen kılavuz çubuk çapı (mm)	Uzunluk m	Ağırlık kg
NST Naylon kaplı çelik çubuk	NST 1,20	1,20	1,5-1,8	30	0,17
	NST 1,35	1,35	1,5-1,8	30	0,18
	NST 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,29
	NST 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,32
	NST 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,36
	NST 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,57
	NST 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,90
	NST 3,50	3,50	4,0-5,0	30	1,00
	NST 4,00	4,00	5,0-6,0	30	1,10
HNSS Naylon kaplı paslanmaz çelik çubuk	HNSS 1,20	1,20	1,5-1,8	30	0,17
	HNSS 1,35	1,35	1,5-1,8	30	0,18
	HNSS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,29
	HNSS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,32
	HNSS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,36
	HNSS 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,57
	HNSS 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,90
NC Naylon kaplı çelik halat	NC 1,50	1,50	2,0-2,5	30	0,22
	NC 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,26
	NC 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,43
	NC 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,50
NCS Naylon kaplı paslanmaz çelik halat	NCS 1,50	1,50	2,0-2,5	30	0,22
	NCS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,26
	NCS 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,43
	NCS 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,50
CSP Kertikli çelik çubuk	CSP 1,00	1,00	1,2-1,5	30	0,20
	CSP 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	CSP 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
SS Paslanmaz çelik düz çubuk	SS 1,00	1,00	1,2-1,5	30	0,20
	SS 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	SS 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
	SS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,41
	SS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,60
	SS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,73
Hastelloy C4	H1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	H1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
	H1,60	1,60	1,8-2,0	30	0,52
	H1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,60
PEEK	PK 1,00	1,00	1,2-1,5	30	0,03
	PK 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,04
	PK 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,06
Polyester	POLY 0,90 FDA	0,90	1,2-1,5	30	0,03
	POLY 1,00 FDA	1,00	1,2-1,5	30	0,04
	POLY 1,20 FDA	1,20	1,2-1,5	30	0,05

	Sipariş No.	çap mm	tavsiye edilen kılavuz çubuk çapı (mm)	Uzunluk m	Ağırlık kg
NK (Perlon çubuk)	NK 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,06
	NK 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,09
	NK 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,11
	NK 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,17
	NK 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,25
	NK 3,50	3,50	4,0-5,0	30	0,32
	NK 4,00	4,00	5,0-6,0	30	0,43

	Sipariş No.	çap mm	tavsiye edilen kılavuz çubuk çapı (mm)	İçerik
KS (Perlon) 25 ve A34SP serisi için özel kesilmiş ve tırtıklanmış	KS 1010/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1015/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1020/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1025/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1032/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1035/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1040/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1048/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1050/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1057/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1063/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1075/100	1,35	1,5-1,8	100
	KS 1090/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1095/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1100/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1115/50	1,35	1,5-1,8	50
	KS 1150/25	1,35	1,5-1,8	25
	KS 1948/100	1,50	1,8-2,0	100
	KS 2025/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2035/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2048/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2050/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2057/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2063/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2090/50	1,50	1,8-2,0	50
	KS 2100/25	1,50	1,8-2,0	25
	KS 2115/25	1,50	1,8-2,0	25
KS 2150/25	1,50	1,8-2,0	25	

#25 NST Mavi,K,25 ve A34SP serisi için özel kesilmiş	#25-NST-025/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-032/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-048/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-051/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-057/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-063/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-076/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-089/50	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-102/50	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-115/50	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-152/24	1,70	1,8-2,0	24


Özel isteğe göre deriden kırmızı,yeşil nomex ek çubuğu temin edilebilir




ANKER MENGENE TİPİ EKLEME EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI

Mengene tipi Ekipmanlar	Sipariş No.	Genişlik mm	Uygulanacak seri	Timak Aralığı	Ağırlık kg
	VL25-150	150	#25	1,70	1,50
	VL25-200	200	#25	1,70	2,00
	VL30-150	150	30/34/35/36	2,54	1,50
	VL30-200	200	30/34/35/36	2,54	2,00
	VL40-150	150	#40/A40	3,175	1,50
	VL40-200	200	#40/A40	3,175	2,00
	VL54-150	150	#2-7/A4-A7	3,67	1,50
	VL54-200	200	#2-7A4-A7	3,67	2,00
	VL54-250	250	#2-7A4-A7/AP	3,67	2,50
	VLG-150	150	G	4,00	1,50
	VLG-200	200	G	4,00	2,00
	VLG-250	250	G	4,00	2,50
METRİK ARALIK	VLK-150	150	K	1,73	1,50
	VLK-200	200	K	1,73	2,00
	VLSP-150	150	SPF	3,10	1,50
	VLSP-200	200	SPF	3,10	2,00
	Kelpeten tipi Ekipman				
	PL-25	50	#25	1,70	1,50
	PL-30	50	30/34/35/36	2,54	1,50
	PL-40	50	#40	3,175	1,50
	PL-G	50	G	4,00	1,50
	Tamir ekipmanı				
	LL25-50	50	#25	1,70	2,30
	LL34SL-50	50	A34SL	2,54	2,30
	Mekanik mengene				
	LW95	140			
	LW95-#25	140	#25	1,70	14,00
	LW95-#36	140	30/34/35/36	2,54	0,15
	LW95-#1(40)	140	#40	3,175	0,15
	LW95-#2-7(54)	140	#2-7	3,67	0,15
	Isıticılı kesici				
	HSG 0-SF/110V-60Hz				1,10
	HSG 0-SF/230V-50Hz		Komple Kesici		1,10
	HSG-SF		Kesici ayağı		0,10
HSGK-R		Kesici noktası		0,05	


Sipariş No.		Ağırlık kg
	Kesme bıçağı OLFA-OL OLFA-LB-10B	0,20 0,10
	Yedek bıçak	
	Bant traşlayıcı RTBS	0,10
	Bant Kesici BC-350 EK-350 EB-350	13,10 0,30 0,10
	350 mm Yedek bıçak Yedek blok	
	Bant Kesici TC-100 EK-100 TC-50	1,80 0,10 0,34
	100 mm Yedek bıçak 50 mm	
	Çabuk kuruyan ekyeri yapıştırıcısı QDTB-0,47L T-0,47L	0,47 l 0,50 0,47 l 0,50
	Çabuk kuruyan ekyeri yapıştırıcısı Tiner	
	Bant gerdirici BSP 100 BSP 150	1,16 1,30
	Genişliği 100mm ye kadar olan bantlar için Genişliği 150mm ye kadar olan bantlar için	




ANKER HİDROLİK EKLEME EKİPMANLARI




ARU 2000 / HP 500



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



AMU 4000-6000 / HP 1000


Sipariş No.	Ağız Tipi	Tavsiye edilen Hidrolik pompa tipi	Ağırlık kg
ARU 2000*	UK..601-901	HP 500/HP 750/HP 1000	62,5
ARU 3000*	UK..601-901	HP 1000	65,0
AMU 4000*	UK..601-1501	HP 1000	112,0
AMU 6000*	UK..601-1501	HP 1000	119,0

*Hidrolik pompa ve ağız içermez


Universal ağızlar



UK 54-601



UK 40-601 / HSP



HSPV-H / HSPV-F


Ağız tipi	Uygulama Serisi	Genişlik mm	Tırnak aralığı mm	Bant Kalınlığı mm	Kılavuz çubuk çapı mm	Tavsiye edilen ek çubuğu çapı mm	ağırlık kg	
ARU 2000/3000*	AMU 4000 / 6000*							
UK25-601	UK25-601	#25	600	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	6,50
UK25-901	UK25-901	#25	900	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	8,00
	UK25-1201	#25	1200	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK30-601	UK30-601	#30,35	600	2,54	- 3,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	6,00
UK30-901	UK30-901	#30,35	900	2,54	- 3,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	8,00
	UK30-1201	#30,35	1200	2,54	- 3,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK36-601	UK36-601	A34,A35,A36	600	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	5,82
UK36-901	UK36-901	A34,A35,A36	900	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	7,30
	UK36-1201	A34,A35,A36	1200	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK40-601	UK40-601	#40/A40	600	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	6,50
UK40-901	UK40-901	#40/A40	900	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	8,00
	UK40-1201	#40/A40	1200	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	9,50
UK54-601	UK54-601	#2-7, A2-A7, AP	600	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	6,50
UK54-901	UK54-901	#2-7, A2-A7, AP	900	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	8,00
	UK54-1201	#2-7, A2-A7, AP	1200	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	9,50
	UK54-1501	#2-7, A2-A7, AP	1500	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	11,00
UKG-601	UKG-601	G001 - G006	600	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	6,50
UKG-901	UKG-901	G001 - G006	900	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	8,00
	UKG-1201	G001 - G006	1200	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	9,50
	UKG-1501	G001 - G006	1500	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,0 - 1,8	11,00
HSPV - H								2,00
HSPV - F								2,00

ARU 3000/ARU 6000 makinalarda ısıtıcı ağızlar H ile gösterilmiştir
HİDROLİK POMPALAR

HİDROLİK POMPA



HP 500



HP 750



HP 1000-M

Sipariş No	motor voltajı	Uygulama voltajı	Faz sayısı	debisi	Ağırlık
ARU 2000 / AMU 4000	ARU 3000 / AMU 6000				
HP 500				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750					9,0
HP 1000W/115V-60Hz	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/115V-60Hz-H	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-60Hz	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-60Hz-H	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-50Hz	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-50Hz-H	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000/200V-50/60Hz	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz 200-250V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/200V-50/60Hz-H	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz 200-250V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/230V	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz 220-270V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/230V-H	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz 220-270V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/400V	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz 380-480V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
HP 1000/400V-H	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz 380-480V/60Hz	3 3	1,17 l/min. 1,40 l/min.	26,0
Ağaç ağız kutusu					
KK-UK-601		UKXX-601			10,5
KK-UK-901	İçin	UKXX-901			13,5
KK-UK-1201		UKXX-1201			16,5




ANKER HİDROLİK EKLEME EKİPMANLARI



ARK 150



ARK 200

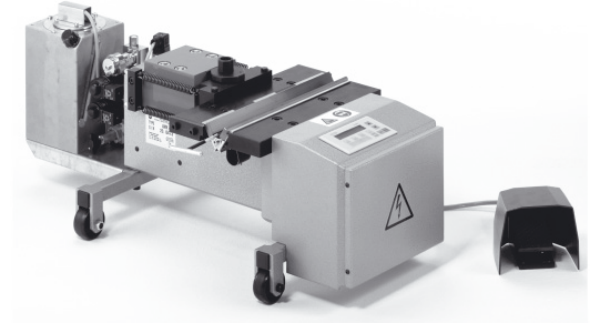

AMK 400 / HP 1000

Sipariş no	Ağız	Tavsiye edilen hidrolik Pompa	Ağırlık kg
ARK 150*	ZA...200	HP 500/HP 750	18,0
ARK 200*	ZA...200	HP 500/HP 750	34,5
AMK 400*	ZA...400	HP 1000	96,5

* Hidrolik pompa ve ağız içermez

HİDROLİK POMPA



HP 500



HP 750




HP 1000-M

Sipariş No	motor voltajı	Uygulama voltajı	Faz sayısı	debisi	Ağırlık kg
HP 500				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750					13,0
HP 1000W/115V-60Hz	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000W/230V-60Hz	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000W/230V-50Hz	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	22,0
HP 1000/200V-50/60Hz	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		200-250V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/230V	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		220-270V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/400V	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	22,0
		380-480V/60Hz	3	1,40 l/min.	








ARK 150,200,400 VE AMK 400 İÇİN ANKER AĞIZLARI

	Ağız tipi	Uygulama Serisi	Tırnak aralığı mm	Bant Kalınlığı mm	Kılavuz çubuk Çapı mm	Tavsiye edilen ek çubuğu çapı mm	Ağırlık kg	
	ARK 150/200	ZA25-1.6-200	#25	1,70	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90
	ZA25-2.0-200	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	1,90	
	ZA30-1.5-200	#30, 35	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	2,30	
	ZA30-2.0-200	#30, 35	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,30	
	ZA36-1.5-200	A34,A35,A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	2,20	
	ZA36-2.0-200	A34,A35,A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,20	
	ZA40-2.0-200	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,40	
	ZA40F-3.0-200	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	2,40	
	ZA54F-4.0-200	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50	2,50	
	ZA54F-6.0-200	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00	2,50	
	ZAG-1.5-200	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90	
	ZAG-2.0-200	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	1,90	
	ZAK-1.6-200	K	1,73	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90	
	ZAK-2.0-200	K	1,73	2,0 - 2,4	2,0	1,50 - 1,80	1,90	
ZASP-2.0-200	SPFR	3,10	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,40		
ZASPF-3.0-200	SPFR	3,10	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	2,40		
	AMK 400	ZA25-1.6-400	#25	1,70	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20
	ZA25-2.0-400	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	3,20	
	ZA30-1.5-400	#30, 35	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,80	
	ZA30-2.0-400	#30, 35	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	3,80	
	ZA36-1.5-400	A34,A35,A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,88	
	ZA36-2.0-400	A34,A35,A36	2,54	2,0 - 4,0	2,0	1,50 - 1,80	3,88	
	ZA40-2.0-400	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	4,00	
	ZA40F-3.0-400	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	4,00	
	ZA54F-4.0-400	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50	4,20	
	ZA54F-6.0-400	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00	4,20	
	ZAG-1.5-400	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20	
	ZAG-2.0-400	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	3,20	
	ZAK-1.6-400	K	1,73	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20	
	ZAK-2.0-400	K	1,73	2,0 - 2,4	2,0	1,50 - 1,80	3,20	
ZASP-2.0-400	SPFR	3,10	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	4,00		
ZASPF-3.0-400	SPFR	3,10	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	4,00		



ANKER TAMBURLU EKLEME EKİPMANLARI

Tambur tipi Ekipmanlar	Sipariş No.	Genişlik mm	Tırnak aralığı mm	Uygulama serisi	Ağırlık kg
	ML-350*	350			11,24
	FS-350-30	350	2,54	#30,35,A30,A34,A35	0,38
	FS-350-36	350	2,54	C36,A36	0,42
	FS-350-40	350	3,175	#40/A40	0,42
	FS-350-54T	350	3,67	#2-3/A2-A3	0,42
	FS-350-54W	350	3,67	#4-7/A4-A7	0,42
	FS-350-G	350	4,00	G001 - G006	0,42
	LP-350-30/40	350		Yedek pim	0,01
LP-350-54	350		Yedek pim	0,02	
	RL-600*	600			14,70
	FS-600-30	600	2,54	#30,35,A30,A34,A35	0,60
	FS-600-36	600	2,54	C36,A36	0,60
	FS-600-40	600	3,175	#40/A40	0,60
	FS-600-54T	600	3,67	#2-3/A2-A3	0,60
	FS-600-54W	600	3,67	#4-7/A4-A7	0,60
	FS-600-G	600	4,00	G001 - G006	0,60
	LP-600-30/40	600		Yedek pim	0,02
LP-600-54	600		Yedek pim	0,04	
	RL-900*	900			18,24
	FS-900-30	900	2,54	#30,35,A30,A34,A35	0,90
	FS-900-36	900	2,54	C36,A36	0,90
	FS-900-40	900	3,175	#40/A40	0,90
	FS-900-54T	900	3,67	#2-3/A2-A3	0,90
	FS-900-54W	900	3,67	#4-7/A4-A7	0,90
	FS-900-G	900	4,00	G001 - G006	0,90
	LP-900-30/40	900		Yedek pim	0,04
LP-900-54	900		Yedek pim	0,06	
	RL-1200*	1200			22,28
	FS-1200-30	1200	2,54	#30,35,A30,A34,A35	1,25
	FS-1200-36	1200	2,54	C36,A36	1,25
	FS-1200-40	1200	3,175	#40/A40	1,25
	FS-1200-54T	1200	3,67	#2-3/A2-A3	1,25
	FS-1200-54W	1200	3,67	#4-7/A4-A7	1,25
	FS-1200-G	1200	4,00	G001 - G006	1,25
	LP-1200-30/40	1200		Yedek pim	0,04
LP-1200-54	1200		Yedek pim	0,08	
	RL-1500*	1500			25,38
	FS-1500-30	1500	2,54	#30,35,A30,A34,A35	1,45
	FS-1500-36	1500	2,54	C36,A36	1,45
	FS-1500-40	1500	3,175	#40/A40	1,45
	FS-1500-54T	1500	3,67	#2-3/A2-A3	1,45
	FS-1500-54W	1500	3,67	#4-7/A4-A7	1,45
	FS-1500-G	1500	4,00	G001 - G006	1,45
	LP-1500-30/40	1500		Yedek pim	0,04
LP-1500-54	1500		Yedek pim	0,10	


*Ağızları ayrıca sipariş veriniz

** Seri numarası 35.000-49.999

*** Seri Numarası 50.000

GBRK-35** Kılavuz blok değiştirme kiti
GBRK-50*** Kılavuz blok değiştirme kiti
FS-Knob Sabitleme parçası
RL-Urethane Üretan şerit

**Anker
Konveyör
Bandı Ekleme
Sistemleri**

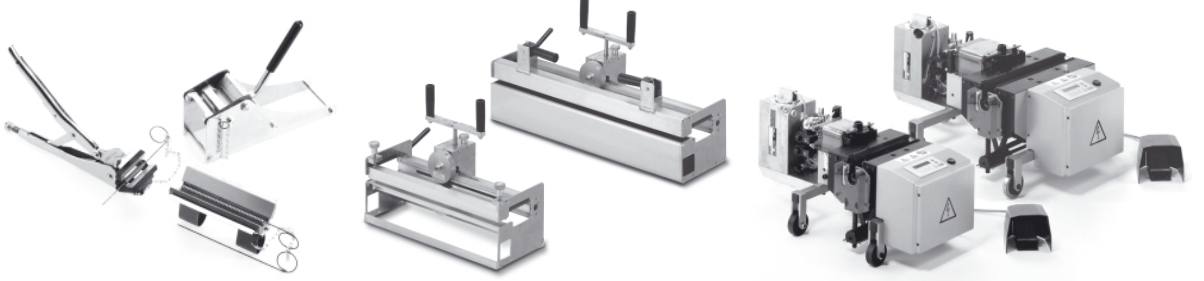

Türkiye Temsilcisi:
LABRİS LTD ŞTİ
Sancak Mah.Layoş Koşut Cad.11/9
Çankaya-06550 Ankara-Türkiye
Tel: 0312 4422708
0312 4422058
Fax. 0312 4424138
e-mail: info@labrisltd.com
www.labrisltd.com

ANKER [®]
Lacing Systems